

# SŁUPY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OŚMIOKĄTNYM


➤➤➤ Produkcja obejmuje zakres wysokości od 3 m do 12 m. Przedstawione słupy mogą być stosowane bez wysięgników z lampami mocowanymi bezpośrednio na ich wierzchołkach lub też z wysięgnikami jedno- lub wieloramiennymi o wysięgach od 0,5 m do 2 m.\*



S 3



Szczecin

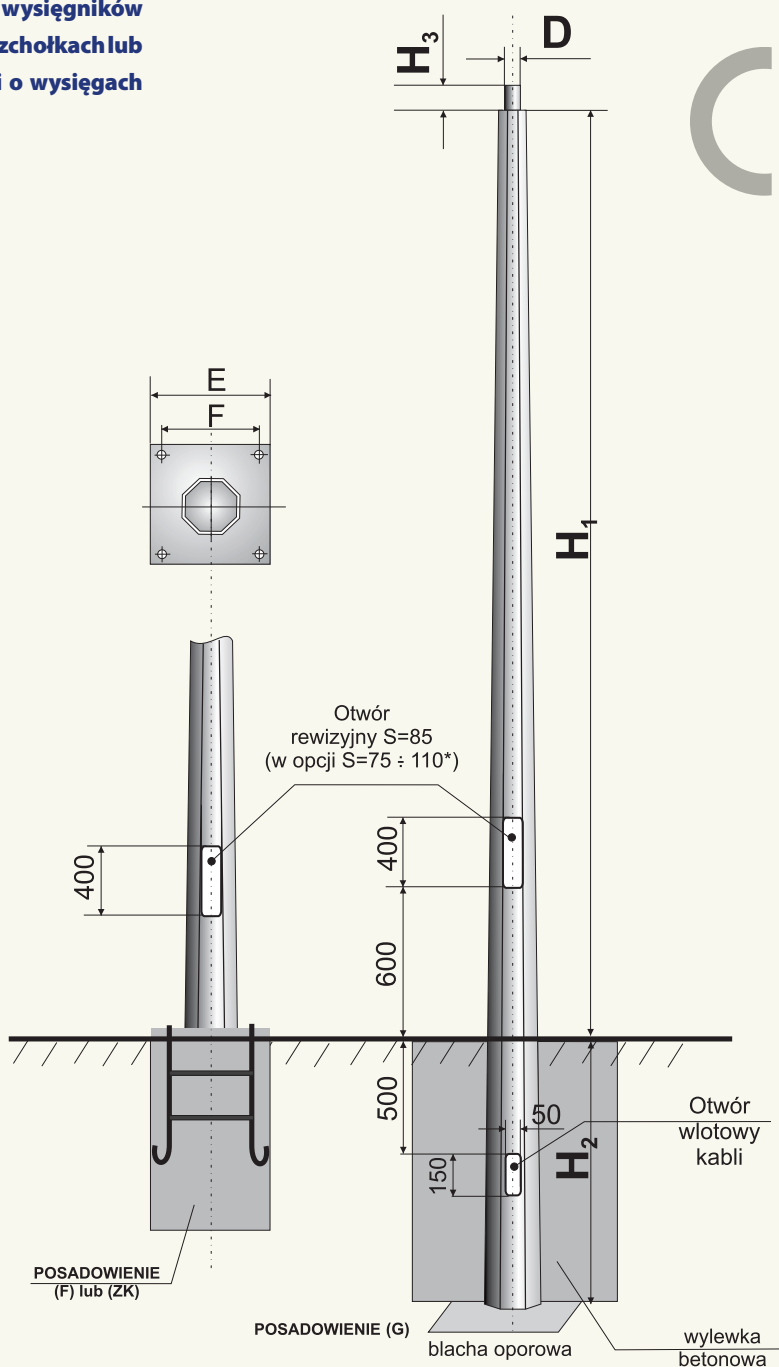

Przykładowe oznaczenie słupa: **MABO 09/60/4** czytamy jako **MABO 0H<sub>1</sub>/D/g** gdzie **H<sub>1</sub>, D, g** dobieramy z poniższej tabeli:

Typ słupa	H <sub>1</sub> [m]	H <sub>2</sub> [m]	H <sub>3</sub> [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Śruby kotwiące	g [mm]	Posadowienie
Mabo 3	3	1,0÷1,2	100 ÷ 150	48 /	280	200	M18 / M20	3 lub 4	G/
Mabo 4	4								
Mabo 5	5								
Mabo 6	6	1,5		60 /	330	220	M24		F/
Mabo 7	7								
Mabo 8	8	1,5÷2,0		76 /	330 / 400	220 / 300			ZK
Mabo 9	9								
Mabo 10	10								
Mabo 11	11	F/ZK							
Mabo 12	12								