

# WYSIĘGNIKI DLA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH




Wysięgniki wykonane są jako jedno- lub wieloramienne o dowolnym kącie i rozstawie ramion.


Średnica końcówki wysięgnika do mocowania oprawy oświetleniowej wynosi 48 mm lub 60 mm.

Możliwe są dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego:


- » ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461,
- » ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL.

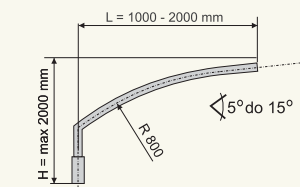


Wysięgnik łukowo - kątowy  
WŁK

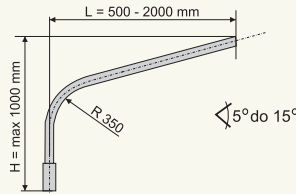


Wysięgnik łukowy mały  
WŁM

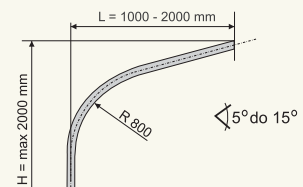


Wysięgnik łukowy duży  
WŁD

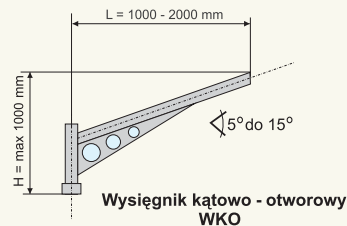


Wysięgnik kątowy - otworowy  
WKO

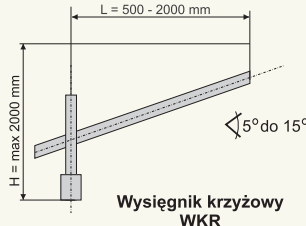


Wysięgnik krzyżowy  
WKR




Wysięgnik kątowy - łukowy  
WKL

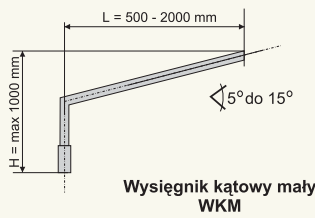


Wysięgnik kątowy mały  
WKM

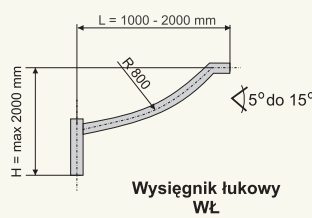


Wysięgnik łukowy  
WŁ

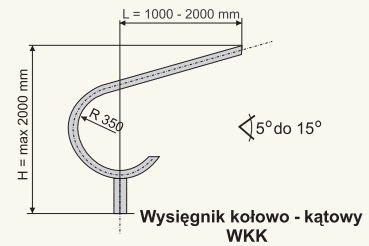


Wysięgnik kołowo - kątowy  
WKK

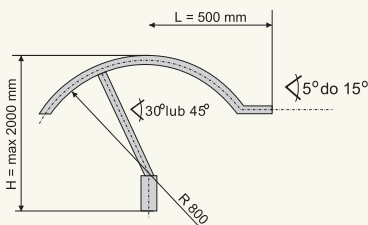

Wysięgnik kątowy - kołowy  
WKK 1




Wysięgnik kątowy - łamany  
WKL 1

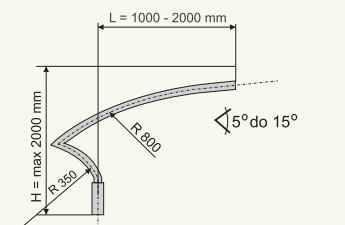

Wysięgnik łukowy łamany  
WLL

## Układy ramion wysięgników

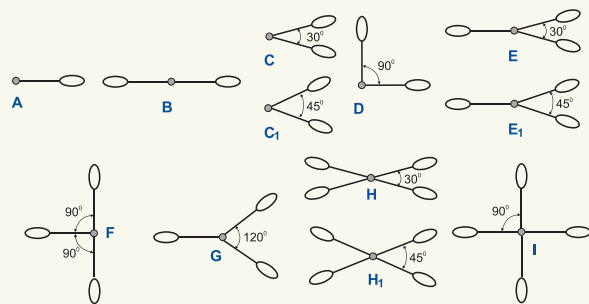

lub inna konfiguracja  
wg. indywidualnych uzgodnień

## Mocowanie wysięgników na słupach

